

GYSFLASH 30-12 HFはインバータ技術搭載、30Aの安定した高出力電源を提供し、5つの機能を持ったバッテリー充電器です。

- ・ バッテリーサポート：診断作業中などの自動車用バッテリーを12V（液体またはゲル）で維持充電します。
- ・ バッテリーメンテナンス：最新自動車モデルバッテリー対応、理想的なメンテナンス充電を保証します。
- ・ ショールームモード：ショールーム展示などで長期に渡って使用しない自動車バッテリーをメンテナンス充電します。
- ・ 《バッテリーチェンジ》モードでは電気供給を維持し、自動車のメモリー設定をそのまま保存できます。
- ・ 安定したハイパワー供給：電圧&電流の調整可能。

## 5つのモード

- ・ 充電
- ・ 診断
- ・ ショールーム
- ・ バッテリーチェンジ
- ・ 電気供給

## 高度な機能

- ・ 自動再始動
- ・ ケーブル検査と測定
- ・ ショールームモードロック
- ・ “イージーチェンジ”モード
- ・ “エキスパート”充電曲線を始動・調整
- ・ 硫酸化バッテリー用自動SOS再起システム



## 直感的インターフェース

19 言語対応

## スリムなサイズ

11センチの小さな背丈で  
自動車の下にも設置可能

## ケーブル

- ・ 付属ケーブル丈
- ・ 直径は2x2.5mm - 6mm<sup>2</sup>
- ・ 2x8mm - 16mm<sup>2</sup>以上のケーブルにも対応可能。

## テクノロジー

高使用率

94%

15%のエネルギー  
利得




ファン無し設計  
＝  
埃が進入しません



インバータテクノロジー - 従来の機器に比べ次のような利点があります。

- ・ 軽い本体 (6.1 kg) で高使用率
- ・ 衝撃や振動を吸収するサポートフィート

## 特徴

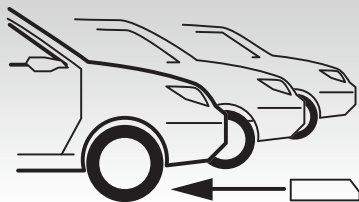

### ショールームモードとサイズ縮小

- ・ 11センチの小さな背丈で自動車の下にも設置可能。
- ・ ショールームモードロック：工場やショールームでの誤操作を避ける為の機能付き。
- ・ 自動再起動：突然の停電後などでも自動的に最後に使用していたモードを呼び起こします。

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	500 W	Icharge	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
									Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	500 W	30 A			12V	10-400Ah	I <sub>U</sub> , I <sub>0</sub> , U	13,5V	12>14,8V		12,9V	40A	IP 21	25.5 x 23 x 10.5	3.8

MADE in FRANCE

www.gys.fr