专业电子电池测试仪

PBT 824

Ref. 025738

GYS
INVEST IN THE FUTURE

专业测试仪，具备超精密测试功能，且内置打印机。

功能

12V 电池 ：检测电压及充电状态
12 & 24V 启动器 ：检测启动电压
12 & 24V 交流发电机：检测空载电压、充电电压及其脉动。
内置热敏打印机，可直接打印测试结果。

即时分析

- 电池电压 (1 V - 30 V)
- 启动电源可用
- 充电状态与电池健康 (%) (SOC et SOH)

电池科技

■ 与3种类型铅酸蓄电池 (7-240 Ah)兼容：
- VRLA(阀控式)/凝胶型/AGM FLAT型/AGM SPIRAL型/SLI(启动用)密封电池
- 标准液体电池
- START / STOP (EFB / AGM) 电池

■ 运行范围 ：
EN : 40 > 1885 CCA
DIN : 25 > 1120 CCA
SAE : 40 > 2000 CCA
JIS : 日式电池
IEC : 30 > 1500 CCA (国际标准)
CA/MCA : 50 > 2400 CCA (船用电池)

可拆卸线
ref. 056510

原装配备手提箱，另带1卷打印纸（宽纸-2英寸）。
Ref. 卷打印纸 : *056237 - 056633*

超精确

- 自动补偿外部温度。
- 动态电阻测量可最大程度地减少电池放电，并显示可靠结果，而不会因以下原因影响结果 ：
  - 寄生消耗的表面电荷
  - (各类灯...)
  - 触电故障 (接线柱/接线片氧化，接线片松动)

软件管理

DHC软件（CD上提供）使您可以快速轻松地将数据从测试仪导入计算机。

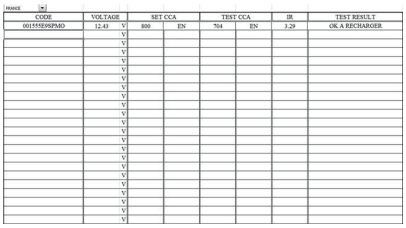

CODE	VOLTAGE	SET CCA		TEST CCA		IR	TEST RESULT
001555EMPMO	12.43 V	800	EN	784	EN	1.29	OK & RECHARGER
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						

实用

- 绝缘充电钳
- 大尺寸背光显示屏
- 屏幕亮度可调
- 包含时间、日期及自定义名称的完整测试报告
- 多语言界面 (10种语言)
- 防极性反转
- ABS (防酸) + 防震保护外壳
- 电源：6个 AA 电池
- 可拆卸线

			TEST								
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE	RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm		kg
	6 V 12 V Pack 24 V	7 >240 Ah	•	• min 8 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	250 x 130 x 65	180 cm	0.7

CE

Made in Taïwan

www.gys.fr