

Vertikaalne GYSFLASH 103.24 CNT FV on spetsiaalselt seinale või autotöstukile paigaldamiseks mõeldud 100 A võimsusega laadija, mis on varustatud invertertehnoloogiaga. See võimaldab hoida 6 V, 12 V, 16 V ja 24 V liitiumaku ("tavaline" liitium-ioon liitium-raudfosfaat) juhtme täiesti stabiliseeritud pingel diagnostika etappide ajal. See annab parima laadimistsükli, mida soovitatakse turul olevate kõige arenenumate sõidukite hooldamiseks. Selle USB-ühendus muudab selle 100% kohandatavaks.

#### 4 TÖÖREŽIIMI

- **Laadimine:** 6, 12, 16 või 24 V plii- või liitiumakudele 5 kuni 1200 Ah.
- **Diagnostika:** toetab kuni 100 A sõiduki akusid diagnostikafaasis, hooldustöökodades.
- **Näitusetuba:** pakub energiakompensatsiooni, kui kasutatakse näidissõiduki elektrilisi lisaseadmeid. Samuti juhhib see aku optimaalset laadimist.
- **Tester:** Võimaldab kontrollida aku pinget, hindab käivitussüsteemi (starteraku) ja sõiduki generaatori seisundit.

#### 100% CONNECTED

- USB kaudu laadimisrežiimide ja profiilide lisamine, kustutamine või muutmine.
- Teie rakendusele kohandatud konfiguratsioonifailid.
- Laadimisajaloo ja andmete väljavõtmine USB-mälupulgalt ning nende kasutamine tabelis.
- Lisamoodulite (printer, vötkoodilugeja jne) ühendamine spetsiaalse moodulipesa (SMC: Smart Module Connector) kaudu.

#### SUUREPÄRANE VEOAKUDE LAADIMISEKS

- GYSFLASH 103.24 CNT on ühendatud laadija, mille pinget on reguleeritav vahemikus 6 kuni 24 V. See hooldab **kõiki veoakutüüpe** (plii- või liitiumakud).
- **2 laadimisprofiili** (12 olemasoleva hulgas) ja **Gys inseneride poolt välja töötatud** konfiguratsioon (allalaaditav veebisaidilt) on mõeldud kahveltöstukite, kirsipikandurite, pesurite jne. akude jaoks.

	Veoaku laadimisaeg sõltub selle mahutavusest				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Liquid (Ah)	490	680	900	1160	1500
GEL (Ah)	-	500	630	760	900

#### AUTOMAATNE LAADIMINE

- Pikendab plii- (geel-, AGM-, vedel-, kaltsium- jne.) ja liitium- (liitiumioon- "standard" liitium-raudfosfaat-) akude eluiga ja jõudlust.
- Spetsiifiline laadimiskõver **8 samm** (plii) või **9 samm** (liitium) järelevalveta.
- Taastab sügavalt tühjenedud akud >2 V (automaatne SOS taastamine).

#### TEHNOLOOGIA & TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID

- **FV Flexible Voltage**, laadija töötab toitepinge vahemikus 85-265 V.
- **Kaablite kontroll ja kalibreerimine.**
- **Lukustatav**, väldib vale käsitlemise ohtu, ideaalne garaazides ja messihallides.

#### TURVALISUS

GYFLASH 103.24 CNT **kaitseb sõiduki pardaelektronikat, kaitseb võltsimise eest ja hoiab tänu integreeritud temperatuuriandurile ära siseelektronika ülekuumenemise.**

#### SOOVITATUD INTUITSIOON

- Kompaktne ja vastupidav, konstruktsioon koos kaablrulliga ees ja padjadega löökide ja vibratsioonide summutamiseks.
- Valikuline seinakinnitus libiseva süsteemiga või magnetiline (MagnetFix 50).



#### Komplektis:



Klambrid  
5m - 25mm<sup>2</sup>



Seinakinnitus  
x2 x2

#### ACCESSORIES




MagnetFix 50  
029637



REMA kaabel  
025714



NATO kaabel  
025707

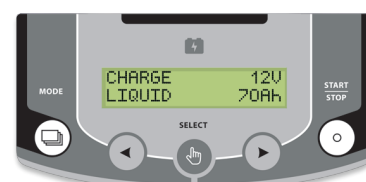

Intuiitiivne kasutajaliides  
saadaval 22 keeles.

V	50/60 Hz	~	I <sub>charge</sub>	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2.5 m	
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>o</sub> I <sub>o</sub>	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	68 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								79 A	100 A						
24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>o</sub> I <sub>o</sub>	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	50 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								72 A	95 A						