

12 V

GYSCAP 680E on mõeldud 12 V akuga varustatud sõidukitele ja kasutab superkondensaatorite tehnoloogiat (ilma akuta), et tagada kohene käivitusenergia. See kasutab töötava mootoriga sõiduki energiat, et end automaatselt laadida. Seejärel kasutab ta seda energiat teise sõiduki käivitamiseks. See seade on täiesti autonoomne ja ei pea olema ühendatud vooluvõrku.

VÕIMAS TÕUGE

- See on loodud akuvaba tehnoloogia baasil ja on varustatud 5 superkondensaatoriga.
- Superkondensaatorid tagavad 1 000 000 tsükli (laadimine ja tühjendamine).
- Energia 1600 A käivitamisel / 9000 A tippvõimsusel.
- Kaks käivitisrežiimi:** automaatne või sundkäivitamine (SOS) sügavlaetud akudega varustatud sõidukite puhul.

LIHTNE JA MUGAV

- Kolm laadimisrežiimi:**
 - Või ühendades klambrid töötava sõiduki külge.
 - ⊕ *Jättes GYSCAPi pärast sõiduki käivitamist mõneks sekundiks vooluvõrku, laeb see automaatselt töötava mootori peal.*
 - Või ühendades sigaretisüütaja juhtme suvalisse sõidukisse.
 - ⊕ *See laadimine on väga praktiline ja väldib vajadust pääseda ligi aku klemmidele taastussõidukis. Lisaks sellele võib sõiduk seisma jääda, kusjuures toide võetakse sigaretisüütajast.*
- Või ühendades vooluvõrku Gysflash 4 A toiterežiimi kaudu (029422 Acc. Gysflash. 029439 - ei ole kaasas).



TÕESTATUD TEHNOLOOGIA

- Tuhanded käivitused ilma seiskumata.**
- Töötab ka pärast aastatepikkust ladustamist.
- Külma ja kuumuse suhtes tundmatu (-40°C/ 60°C)** ladustamise, laadimise ja kasutamise ajal. Tagab eduka käivitamise sõltumata ilmastikutingimustest.
- Seda saab kasutada iga ilmaga ja seda ei mõjuta vihm ega lumi.
- Ei vaja hooldust.

OPTIMAALNE OHUTUS JA INTUITIIVNE KASUTAJALIIDES


- Varustatud SMART STARTER HALDUSSÜSTEEMIGA, mis on kaitstud: ümberpolaarsuse / lühendatud klemmide / sügava tühjenemise eest. See süsteem tagab üldise turvalisuse pardaelektronikale, sõiduki akule, võimendajale ja kasutajale.
- Sisaldab digitaalset näidikut, mis suudab pidevalt ja täpselt esitada pinget sõiduki aku ja generaatori klemmide otsas. Kondensaatorite laetuse seisundit näitab LED-ribagraafik.



IDEAALNE KASUTAMISEKS KOHAPEAL

- Tugevdatud plastist kest.**
- 100% vaskaablid, 25 mm² ristlõikega ja 170 cm pikkusega..**
- Täielikult isoleeritud kumerad messingist klambrid.**
- Kerge kaal 8,2 kg.

SISALDATUD

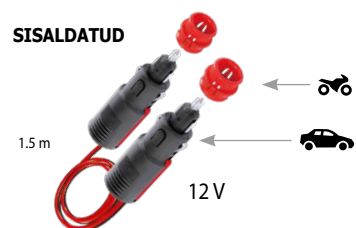

START					SISSEJUHATUS							
Farad	START	1V/C	Käivitus CC	TIPP AKU	V	Charging time	Charging time	VALIK	Charging time	cm	kg	
5 x 3 000 F (3 V)	12 V PETROL & DIESEL	1 600 A	2 700 A	9 000 A	12 V	≈ 1 min	10 - 30 V (150 W max)	30 min (max)	4 A	1 h (max)	35 x 44 x 19	8,2