

Gysflash 50-24 HFは5つの機能を持ったインバーター式安定型電源装置です。

- ・バッテリーサポート：診断作業中などの自動車用バッテリーを12V（液体またはゲル）で維持充電します。
- ・車両診断作業中も6V, 12V, 24Vのバッテリー（ゲル又は液体）をサポート対応。
- ・ショールームモード：ショールーム展示などで長期に渡って使用しない自動車バッテリーをメンテナンス充電します。
- ・《バッテリーチェンジ》モードでは電気供給を維持し、自動車のメモリー設定をそのまま保存できます。
- ・安定したハイパワー供給：電圧&電流の調整可能。

## 5つのモード

- ・充電
- ・診断
- ・ショールーム
- ・バッテリーチェンジ
- ・電気供給

## 高度な機能

- ・自動再始動
- ・ケーブル検査と測定
- ・ショールームモードロック
- ・“イージーチェンジ”モード
- ・“エキスパート”充電曲線を始動・調整
- ・硫酸化バッテリー用自動SOS再起システム



## 直感的インターフェース

19 言語対応

## スリムなサイズ

11センチの小さな背丈で  
自動車の下にも設置可能

## ケーブル

- ・付属ケーブル丈
- ・直径は2x 5 m - 10mm<sup>2</sup>
- ・2x8m - 16mm<sup>2</sup>以上のケーブルにも対応可能。

## テクノロジー

高使用率

94%

15%のエネルギー  
利得




ファン無し設計  
＝  
埃が進入しません



インバーターテクノロジー - 従来の機器に比べ次のような利点があります。

- ・軽い本体 (6.1 kg) で高使用率
- ・衝撃や振動を吸収するサポートフィート

## 特徴

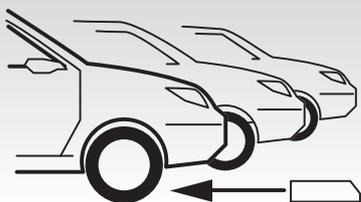

### ショールームモードとサイズ縮小

- ・11センチの小さな背丈で自動車の下にも設置可能。
- ・ショールームモードロック：工場やショールームでの誤操作を避ける為の機能付き。
- ・自動再起動：突然の停電後などでも自動的に最後に使用していたモードを呼び起こします。

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax 50A	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah 10-600Ah	Charging Curve IUoU	BSU			Change Battery 80A	IP IP 21	cm 30x29,2x10,5	kg 6,0
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	50A	6V 12V 24V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7,4V 12>14,8V 24>29,6V	6,5V 12,9V 25,8V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0

MADE in FRANCE

www.gys.fr