

Vertikalusis GYSFLASH 53.48 CNT FV - tai 50 A didelės galios įkroviklis su inverterio technologija, specialiai pritaikytas montuoti ant sienos arba automobilio lifto. Jis leidžia palaikyti 6 V, 12 V, 16 V, 24 V, 36 V ir 48 V švino arba ličio akumuliatorių ("standartinis" ličio jonų ličio ir geležies fosfato) puikiai stabilizuotą įtampą diagnostikos etapais. Ji taip pat užtikrina optimalią įkrovimo kokybę prižiūrint pažangiausias akumuliatorius, ypač traukos akumuliatorius. Dėl jo USB jungties jį galima 100 % pritaikyti.

4 DARBO REŽIMAI

- **Įkrovimas:** 6/12/16/24/36/36/48 V švininiams arba ličio akumuliatoriams nuo 5 iki 600 Ah.
- **Diagnostika:** palaiko iki 50 A transporto priemonių akumuliatorių diagnostikos etape, techninės priežiūros dirbtuvėse.
- **Demonstravimo salė:** užtikrina nepertraukiamą maitinimą naudojant demonstracinės transporto priemonės elektros priedus. Jis taip pat valdo optimalų akumuliatoriaus įkrovimą.
- **Testeris:** Leidžia patikrinti akumuliatoriaus įtampą, įvertinti užvedimo sistemą (starterio akumuliatorių) ir transporto priemonės generatoriaus būklę.

100 % SUSIJĘ

- Pridėkite, ištrinkite arba keiskite įkrovimo režimus ir profilius per USB.
- Importuokite iš anksto parengtus konfigūracijos failus, pritaikytus apkrovos prekėms.
- Į USB atmintinę įrašykite įkrovimo istoriją ir duomenis ir naudokite juos skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (SLM, SPM, brūkšnių kodų skaitytuvą ir t. t.) naudodami specialų modulių lizdą (SMC: Smart Module Connector).




Intuityvi sąsaja
priinama 22 kalbomis

PUIKIAI TINKA TRAUKOS AKUMULIATORIAMS ĮKRAUTI

- Prijungtas įkroviklis su reguliuojama įtampa nuo 6 iki 48 V, GYSFLASH 53.48 CNT palaiko **visų tipų traukos akumuliatorių (švino arba ličio).**
- **2 įkrovimo profiliai (iš 12 galimų) ir "Gys" inžinierių sukurta konfigūracija** (galima atsisiųsti iš interneto svetainės) skirti krautuvų, vyšnių krautuvų, šveitimo mašinų ir kt. akumuliatoriams.

	Traukos akumuliatoriaus įkrovimo laikas priklauso nuo jo talpos				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Skystas (Ah)	260	360	480	610	790
GEL (Ah)	-	260	330	400	470

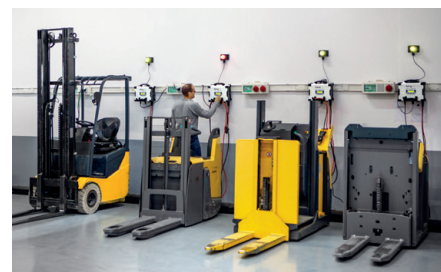

AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Specifinė įkrovos kreivė Švinas **8 pakopomis** (9 pakopos traukos režimu) arba litis **9 pakopomis** be priežiūros.
- Funkcijos "Automatinis aptikimas" ir "Automatinis paleidimas" automatizuoja įkrovimą prijungus akumuliatorių ir nutrūkus elektros energijos tiekimui.
- Atkuria giliai išsikrovusius >2 V akumuliatorius (automatinis SOS atkūrimas).

TECHNOLOGIJOS IR IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- **FV Flexible Voltage**, įkroviklis veikia esant 85-265 V maitinimo įtampai.
- **Kabelių tikrinimas ir kalibravimas.**
- **Blokavimas**, išvengiama netinkamo naudojimo rizikos, idealiai tinka garažuose ir parodų salėse.

ULTRA-SECURE

GYSFLASH 53.48 CNT **apsaugo transporto priemonėje esančią elektroniką, saugo nuo klastojimo ir apsaugo vidinę elektroniką nuo perkaitimo** dėl integruoto temperatūros jutiklio.

ERGONOMINIS

- Kompaktiška ir tvirta konstrukcija su kabelio rite priekyje.
- Galima pasirinkti sieninį tvirtinimą su slankiąja sistema arba magnetinį (MagnetFix 50).

Komplektacija:



Laikikliai
5 m - 10 mm²




Sieninis
montavimas

CNT MODULIAI



PRIEDAI



MagnetFix 50
029637

Pasirinktina - suderinami kabeliai



Anderson Cable > Gnybtai
056503 - 2.5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²

Anderson Cable > NATO
026810 - 5 m - 16 mm²

Anderson Cable > Texas
055902 - 0.2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²

Anderson Cable > REMA
069091 - 5 m - 16 mm²

Anderson Cable >
Anderson 175 A
069107 - 5 m - 16 mm²

NATO jungtis
026780

V	50/60 Hz	⚡	I _{charge}	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Įkrovimo kreivė	⬆️	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	80 A	↔️
6/12/16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	50 A	5 < 600 Ah	<0.	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	8 pakopų (Pb) 9 pakopų (ličio)	28 A	50 A	6,5	340 x 150 x 250	Automatinis >2V	IP 30	80 A	2,5 m
36/48 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	25 A 50 A						41 A	50 A						
				20 A	26 A											
									37 A	48 A						