

## "Gysflash 50-24 HF" yra didelės galios stabilizuotas maitinimo šaltinis, turintis 5 funkcijas ir inverterio technologiją:

- Akumulatoriaus palaikymas: palaiko 6, 12 ir 24 V (skysto arba gelio) automobilių akumuliatorių diagnostikos metu
- Išplėstinis akumulatoriaus įkroviklis: užtikrina idealų akumulatoriaus įkrovimo ciklą moderniausių transporto priemonių akumuliatorių priežiūrai
- Salono režimas: palaiko akumuliatorių salono transporto priemonėse
- "Akumulatoriaus keitimo" režimu palaiko elektros tiekimą, kad būtų išsaugoti automobilio atminties nustatymai
- Didelės galios stabilizuotas maitinimas: reguliuojama įtampa ir srovė

### 5 režimai

- Įkrovimas
- Diagnostika
- Salonas
- Baterijos keitimas
- Maitinimo šaltinis

### Išplėstinės funkcijos

- Automatinis paleidimas iš naujo
- Kabelio testavimas ir kalibravimas
- Parodomąjo režimo užraktas
- "Lengvo įkrovimo" režimas
- "Eksperto" įkrovimo kreivės aktyvavimas ir reguliavimas
- Automatinis SOS atkūrimas sulfonuotam akumuliatoriui.



### Intuityvi sąsaja

19 galimų kalbų

### Plonas dydis

Įkroviklio aukštis (<11 cm) leidžia pastatyti jį po transporto priemone.

### Kabaliai

- Montuojami 2x 5 m - 10 mm<sup>2</sup> kabaliai
- Galima montuoti 2x8 m - 16 mm<sup>2</sup> ir daugiau. kalibravimas atliekamas automatiškai.

## TECHNOLOGIJOS

Didelis darbo ciklas

**94%**

15% daugiau energijos




Nėra išorinės ventilacijos  
=  
Nėra dulkių patekimo



**Inverteris - Ši technologija leidžia :**

- Geresnis darbo ciklas esant nedideliam svoriui (6 kg).
- Smūgius ir vibraciją sugeriančios kojelės.

## SAVYBĖS

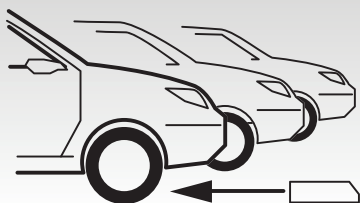

### Salono režimas ir sumažinti matmenys :

- Nedidelis aukštis (< 11 cm): kad būtų galima įrengti po transporto priemone.
- Salono režimo užraktas: kad būtų išvengta netinkamo naudojimo, idealiai tinka garažams ir parodų salonams.
- Automatinis paleidimas iš naujo: automatiškai atnaujinama režimą iš paskutinės padėties, jei nutrūksta elektros tiekimas.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax 50A	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah 10-600Ah	Charging Curve IUoU	BSU			Change Battery 80A	IP IP 21	cm 30x29,2x10,5	kg 6,0
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7,4V	6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0
			12V				12>14,8V	12,9V				
			24V				24>29,6V	25,8V				