

Gysflash 50-24 HF - это источник стабилизированного питания инверторной технологии с 5 функциями:

- Зарядка АКБ с помощью аппарата с развернутой кривой зарядки.
- Подпитка АКБ 6, 12 и 24 В (с жидким или гелевым электролитом) автомобилей в процессе диагностики
- Обеспечение хорошего состояния АКБ выставочного автомобиля в шоуруме.
- Компенсация энергоэнергетических потребностей в целях сохранения настроек автомобиля во время замены АКБ.
- Использование зарядного устройства как источника стабилизированного питания, напряжение и максимальный ток которого можно настроить.

## 5 Режимов

- Зарядка
- Диагностика
- Showroom
- Замена АКБ
- Power Supply

## Дополнительные функции

- Автоматический перезапуск
- Проверка и калибровка кабелей
- Блокировка в режиме Showroom
- Возможность упрощенной зарядки в режиме Easy
- Активация и конфигурация кривой зарядки «Expert»
- Автоматический запуск SOS recovery для сульфатированных АКБ



Интуитивно понятный интерфейс

8 языков

Продуманные размеры

Идеальная высота чтобы поместить зарядное устройство под автомобиль.

Кабели

- Поставляется с кабелями 2x5м сечением 10 мм<sup>2</sup>;
- На аппарат можно адаптировать кабели до 2 x 8 м сечением 16 мм<sup>2</sup> и более. Калибровка производится автоматически.

## ТЕХНОЛОГИЯ

Высокая  
Эффективность  
**94%**

Экономия энергии 15%




Отсутствие внешней вентиляции  
= Нет проникновения пыли



**Инвертор** - Сравнительно с обычными аппаратами эта технология позволяет:

- Повышенная производительность при весе всего лишь 6,0 кг.
- Компактный и прочный:
- Подошвы, поглощающие удары и вибрации

## ОСОБЕННОСТИ

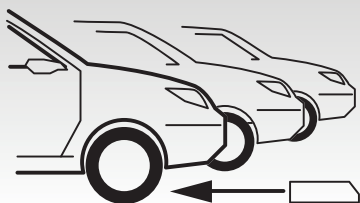

### Режим Showroom и уменьшенные размеры:

- Высота аппарата (< 11 см) позволяет поместить его под автомобиль.
- Возможность заблокировать его в режиме showroom во избежание опасности неправильного обращения. Идеально для демозалов.
- Функция повторного запуска позволяет автоматически вернуться в режим в случае отключения электричества.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7,4V	6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0
			12V			12>14,8V	12,9V					
			24V			24>29,6V	25,8V					

MADE in FRANCE

www.gys.fr