

# GYPRESS 10T PUSH-PULL

Ref. 063853



气动液压铆钉枪

这款液压缸铆钉机是特别为车身修复校正所设计的，它能铆接和冲卸车身铆钉：

- 自动穿刺铆钉 «Punch Rivets»
- 流线型铆钉 «Flow Form»

## 校对标准

使用者能根据钉接材质的不同，手动调整液压缸的速度和压力，避免损伤薄板。



速度调节




压力调节 0 - 6.5 bar



## 实用美观

- 内置压力计便于调整，最大承受压力为10吨
- 机械臂能快速轻易地更换
- C型臂钳能随机轴360度旋转
- 数种机臂适用于不同情况下的各类车型
- 人体工程学设计的把手，操作简便
- 磁性模具组，以方便摆放铆钉

## 配件

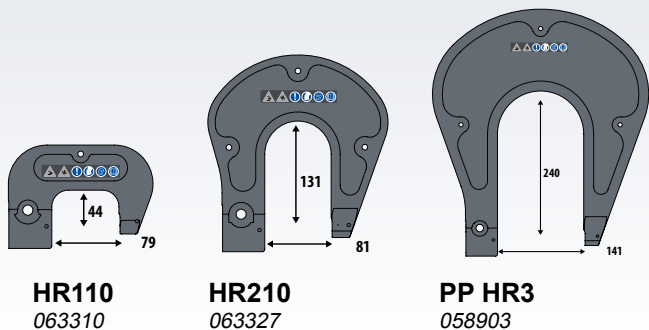

HR110  
063310

HR210  
063327

PP HR3  
058903

### Push Pull 系统：

通过使用剥离器和拉动动作，这一创新使冲模的提取变得容易。



### 选择 Push Pull：



### 原装包含：


- 2 模具
- 1 背带
- 1 机臂 HR110
- 1 机臂手把
- 1 试用铆钉盒



1 组标准模具，可卸除或铆接铆钉

+ 定心针：

- 自动穿刺«Punch Rivets» (Ø 3.3 和 5.3 mm)
- 流线型«flow-form» (Ø 5.6 mm)



				HR110 	HR210 	HR310 	周期时间	气压
39.5 x 180 cm	58 x 48 x 15 cm	11.8 kg	4 公斤	3 公斤	5.4 公斤	12 公斤	4 秒	正常 6.5 bar 最大 10 bar



EN 693 : 2001 + A2 : 2011  
EN 792-13 : 2000 + A1 : 2008  
EN ISO 11148-1 : 2011

MADE in FRANCE