

Gysflash 30-12 HF on 30A suure võimsusega stabiliseeritud toide, mis sisaldab invertertehnoloogiat 5 funktsiooniga :

- Akutugi: säilitab 12V (vedel- või geel-) autoaku diagnostikatööde ajal
- Advance akulaadija: tagab ideaalse laadimistsükli aku hooldamiseks kõige kaasaegsema sõiduki jaoks
- Showroom-režiim: hooldab akusid müügisaali sõidukites
- "akuvahetuse" režiimis säilitab elektrivarustuse, et säilitada sõiduki mälu seaded
- Suure võimsusega stabiliseeritud toide: pinget ja voolu reguleeritav.

5 režiimi

- Laadimine
- Diagnostika
- Showroom
- vahetage aku
- Toiteallikas

Täiustatud funktsioonid

- Automaatne taaskäivitamine
- Kaabli testimine ja kalibreerimine
- Näituserežiimi lukustus
- "Lihtne laadimine" režiim
- "Eksperti" aktiveerimine ja seadistamine laadimiskõver
- Automaatne SOS taastamine sulfaatunud aku puhul



Intuiitiivne kasutajaliides

19 saadavalolevat keelt

Õhuke suurus

Laadija (<11cm) kõrgus võimaldab seda sõiduki alla paigutada.

Kaablid

- Paigaldatakse 2x2,5m - 6mm²
- Saab paigaldada 2x5m - 16mm² ja rohkem. kalibreerimine on automaatne.

TEHNOLOOGIA

Kõrge töötõhusus
94%

15% rohkem energiat




Välisventilatsioon puudub
=
Tolmu sissepääs puudub



Inverter - See tehnoloogia võimaldab :

- Parema töötõhuskõige kerge kaaluga (3,8 kg).
- Löögi- ja vibratsiooni neelavad jalad.

FEATURES

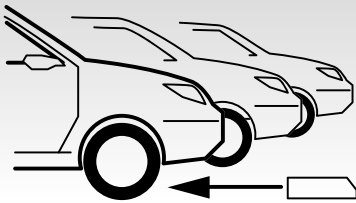

Showroom Mode ja vähendatud mõõtmed :

- Väike kõrgus (< 11 cm): võimaldab paigutada sõiduki alla.
- Showroomi režiimi lukk: vältimaks väärkäitumist, mis on ideaalne garaazide ja müügisaalide jaoks.
- Automaatne taaskäivitamine: taastab automaatselt režiimi viimasest asendist, kui elektrikatkestus.

CE - EN 60335-2-29

50 / 60 Hz	500 W	Icharge	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
									Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	500 W	30 A			12V	10-400Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12 > 14,8V	12,9V	40A	IP 21	25.5 x 23 x 10.5	3.8	