

GYFLASH 30-12 HF

Réf. 029224



Gysflash 30-12 HF je 30A stabilizirano napajanje visoke snage koje uključuje invertersku tehnologiju sa 5 funkcija:

- Podrška za bateriju: održava automobilsku bateriju od 12 V (tekućina ili gel) tijekom dijagnostičkog rada
- Napredni punjač akumulatora: osigurava idealan ciklus punjenja za održavanje akumulatora za najmoderne vozilo
- Showroom mode: održava baterije u showroom vozilima
- U načinu rada «izmjena baterije», održavat će napajanje električnom energijom kako bi se sačuvale postavke memorije vozila
- Stabilizirano napajanje velike snage: podesivi napon i struja

5 načina

- Naplatiti
- Dijagnostički
- Izložbeni prostor
- Promijenite bateriju
- Napajanje



Intuitivno sučelje

Dostupno 19 jezika

Tanka veličina

Visina punjača (<11cm) omogućuje postavljanje ispod vozila.

Napredne postavke

- Automatsko ponovno pokretanje
- Ispitivanje i kalibracija kabela
- Zaključavanje moda Showroom
- Način rada "Jednostavno punjenje".
- Aktivirajte i prilagodite "stručnjaka" krivulja punjenja
- Automatski SOS oporavak za sulfatna baterija

Kablovi

- Opremljen s 2x2,5m - 6mm² kabeli
- Može se opremiti sa 2x5m - 16 mm² i više. The kalibracija je automatska.

TEHNOLOGIJA

Visoki radni ciklus
94%

15% više energije




Nema vanjske ventilacije
=
Nema ulaska prašine



Inverter - Ova tehnologija omogućuje :

- Bolji radni ciklus za malu težinu (3,8 kg).
- Noge koje apsorbiraju udarce i vibracije.

OSOBINE

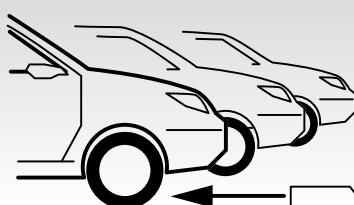

Način izložbenog prostora i smanjene dimenzije:

- Tanka visina (< 11 cm): za omogućavanje postavljanja ispod vozila.
- Zaključavanje moda izložbenog prostora: za izbjegavanje pogrešnog rukovanja idealno za garaže i izložbene prostore.
- Automatsko ponovno pokretanje: automatski će nastaviti način rada od posljednjeg položaja u slučaju nestanka struje.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	500 W	Icharge	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve	Diag	Diag +	Showroom	BSU	Change Battery	IP	cm	kg
220-240 V AC	500 W		30 A		12V	10-400Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	12>14,8V	12,9V	40A	IP 21	25,5 x 23 x 10,5	3,8	