

"Gysflash 30-12 HF" yra 30 A didelės galios stabilizuotas maitinimo šaltinis su inverterio technologija, turintis 5 funkcijas:

- Akumuliatoriaus palaikymas: palaiko 12 V (skysto arba gelio) automobilinį akumuliatorių atliekant diagnostikos darbus
- Pažangus akumuliatoriaus įkroviklis: užtikrina idealų įkrovimo ciklą moderniausių transporto priemonių akumuliatorių priežiūrai
- Salono režimas: palaiko akumuliatorių salono transporto priemonėse
- "Akumuliatoriaus keitimo" režimu palaiko elektros tiekimą, kad būtų išsaugoti transporto priemonės atminties nustatymai
- Didelės galios stabilizuotas maitinimas: reguliuojama įtampa ir srovė

5 režimai

- Įkrovimas
- Diagnostika
- Salonas
- Baterijos keitimas
- Maitinimo šaltinis

Išplėstinės funkcijos

- Automatinis paleidimas iš naujo
- Kabelio testavimas ir kalibravimas
- Parodomąjo režimo užraktas
- "Lengvo įkrovimo" režimas
- "Eksperto" įkrovimo kreivės aktyvavimas ir reguliavimas
- Automatinis SOS atkūrimas sulfonuotam akumuliatoriui.



Intuityvi sąsaja

19 galimų kalbų

Plonas dydis

Įkroviklio aukštis (<11 cm) leidžia pastatyti jį po transporto priemone.

Kabeliai

- Montuojami 2x2,5 m - 6 mm² kabeliai
- Galima montuoti 2x5 m - 16 mm² ir daugiau. kalibravimas atliekamas automatiškai.

TECHNOLOGIJOS

Didelis darbo ciklas

94%

15% daugiau energijos




Nėra išorinės ventilacijos
 =
 Nėra dulkių patekimo



Inverteris - Ši technologija leidžia :

- Geresnis darbo ciklas esant nedideliam svoriui (3,8 kg).
- Smūgius ir vibraciją sugeriančios kojelės.

SAVYBĖS

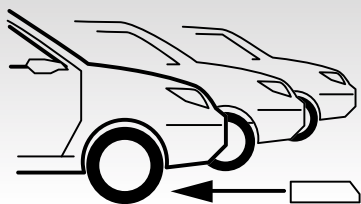

Salono režimas ir sumažinti matmenys :

- Nedidelis aukštis (< 11 cm): kad būtų galima įrengti po transporto priemone.
- Salono režimo užraktas: kad būtų išvengta netinkamo naudojimo, idealiai tinka garažams ir parodų salonams.
- Automatinis paleidimas iš naujo: automatiškai atnaujinama režimą iš paskutinės padėties, jei nutrūksta elektros tiekimas.

CE - EN 60335-2-29

50 / 60 Hz	500 W	Icharge	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
									Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	500 W	30 A			12V	10-400Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12 > 14,8V	12,9V	40A	IP 21	25.5 x 23 x 10.5	3.8	