


NOMAD POWER PRO 24 XL er en litiumbasert kraftpakke som kombinerer 3 funksjoner:

- **Booster for 24 V kjøretøy (lastebiler, anlegg).**
- **Autonom strømforsyning for alle typer elektriske apparater.**
- **Nødlampe.**

BOOSTER FOR LITIUMBATTERI

Det **litium** batteriet ($LiFePO_4$) gir den et eksepsjonelt forhold mellom effekt og størrelse (startstrøm : 1400 A).

Den starter kjøretøy med et utladet 24 V-batteri (flytende, gel, AGM, Start&Stop) på noen få sekunder ( ikke start litium $LiFePO_4$ -batterier med denne booster, batterispenningene er ikke kompatible).

START	Kjøretøy											
24 V PETROL & DIESEL												

SIKKERHETSSTART

Alle sikkerhetsfunksjoner er integrert i produktet for å beskytte både batteriet og kjøretøyets elektroniske utstyr:

- Anti-gnistteknologi,
- Kortslutningsbeskyttelse,
- Beskyttelse mot omvendt polaritet.
- Beskyttelse mot for høy startstrøm,
- Beskyttelse mot temperaturøkning i booster.

MOBIL ENERGIKILDE

Den svært kraftige lagringskapasiteten (8 Ah) gir komfort og ro til det daglige behovet for å holde seg tilkoblet (telefon, nettbrett, datamaskin).

Utstyrt med:

- **2 USB 5 V - 2,1 A** porter for lading av smarttelefon, nettbrett, GPS osv.
- 1 utgangsport 12 V - 3,5 A **1 utgangsport 12 V - 3,5 A**, ideell for å drive et 12 V elektrisk apparat (kjøleboks, vifte osv.)

ASSISTANSELAMPE MED HØY LYSSTYRKE

Hjelpelys (28 lysdioder) med 3 lysmoduser: normal, strobe, SOS.


LCD-DISPLAY

NOMAD POWER PRO 24 XL er utstyrt med et LCD-display som gir informasjon om:

- det interne batteriets ladeprosent.
- de ulike inngangs- og utgangsportene som brukes.



LCD-skjerm i farger

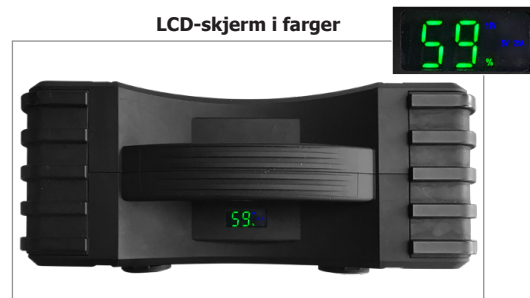

Leveres med tilbehør:



Lader 230 Vac / 18 Vdc










Stropp



Lader for
sigarettenner



3 i 1-kabel

Litium						UTSTYR					INNGANG / UTGANG				POWER BANK	LED	DIMENSJONER			
Kapasitet per celle	Full lading	I			J 3s	SMART CABLE			KABLER 			INPUT	OUTPUT							
		Start	Start CC	Peak Batteri					USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		5V - 2,1A	12V	15V					
8 Wh Start	10 h	1400 A	2400 A	3000 A	60000 J	-	✓	✓	✓	✓	✓	18V - 2A	2	5V - 2,1A	3,5A	-	✓	3 moduser: Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6